


# マットセンサー〔ローコストタイプ〕

MA-48 (TAISコード 00021-000075)

MA-610 (TAISコード 00021-000104)

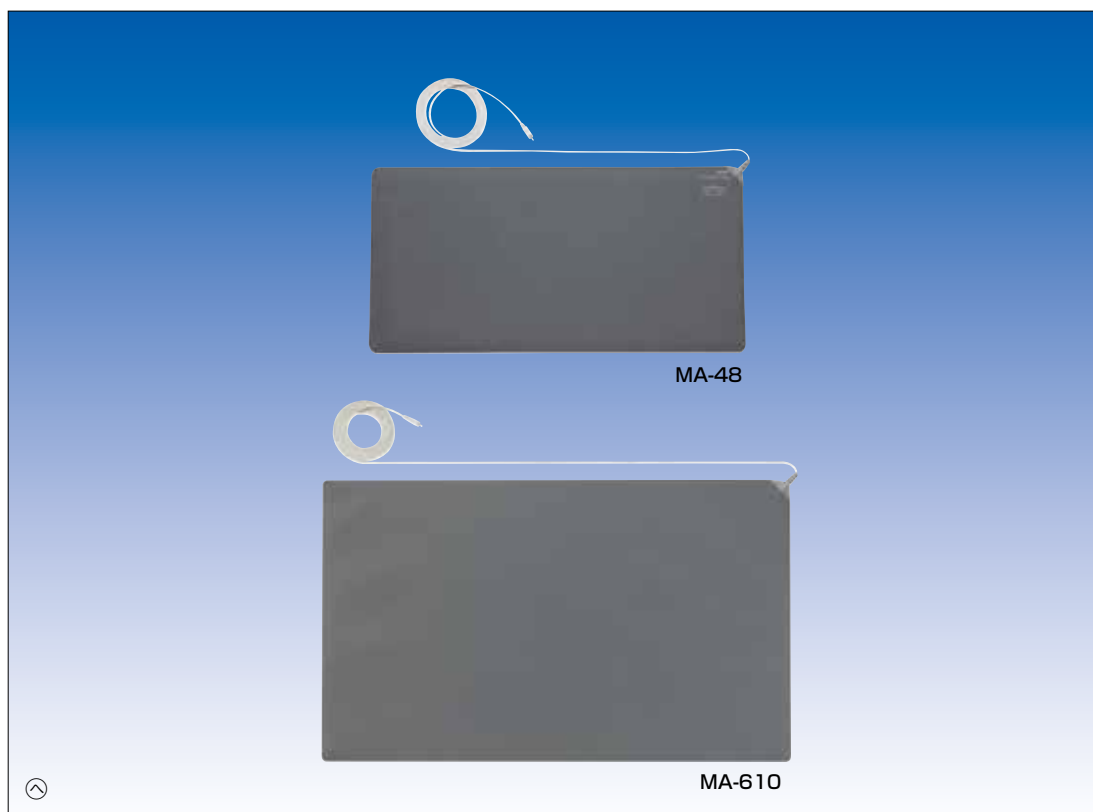

## 基本性能やデザインはそのままでローコストを実現！

### マットに掛かる圧力を検出

ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた（落下した）時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサーです。

### 基本性能

- サイズは、MA-48：400×800mmと最も検知しやすく移動時など取り扱いしやすくなっています。  
MA-610：600×1000mmはワイドサイズでベッドサイドを広くカバーできます。
- あらゆる設置場所にマッチするグレー色を採用しています。
- 3mコード・ピンプラグ付きです。
- 日常生活防水仕様になっています。  
消毒、洗浄も可能です。
- ピンプラグは、金メッキ仕様で対腐食性に優れます。
- リード線引き出し部は、ブッシュ加工で強い引っ張りに耐えます。

ブッシュ加工



金メッキ




### ナースコールにも接続可

既設ナースコール子機へ接続し、ナースコール親機で呼び出せます。  
(オプションの分配コンセントを合わせてご使用下さい)

### ローコスト実現

- 表面・裏面とも同じ材質にしました。
- 表面材質の厚みを薄くしました。
- リード線の材質と、補強材料を変えました。(綿糸入り)



綿糸(2本)

# ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

## セット構成

- (1)HS-WA48(T) 85,000円 (TAISコード 00021-000080)  
(マットセンサー MA-48+ジャック付送信機+卓上型受信機 HC-350)



- (2)HS-WA48 83,000円 (TAISコード 00021-000074)  
(マットセンサー MA-48+ジャック付送信機+設置型受信機 HC-300)



- (3)HS-WA48(KE) 98,000円 (TAISコード 00021-000098)  
(マットセンサー MA-48+ジャック付送信機+携帯型受信機 RXF-60K)



- (4)HS-WA61(T) 108,000円 (TAISコード 00021-000106)  
(マットセンサー MA-610+ジャック付送信機+卓上型受信機 HC-350)

- (5)HS-WA61(KE) 122,000円 (TAISコード 00021-000105)  
(マットセンサー MA-610+ジャック付送信機+携帯型受信機 RXF-60K)

介護保険  
制度対象  
商品

## ●マットセンサー


品番	MA-48	MA-610
サイズ	H400×W800mm	H600×W1,000mm
有効検知部	H355×W745mm	H545×W955mm
厚み	5mm	
外観	表裏面共通：グレー色 (SV009近似)	
ケーブル	3mクリーム色 ビンプラグ付/コーナーより引き出し	
材質	表裏面共通：軟質PVC	
防水性	日常生活防水型(ビンプラグ部除く)	
出力	無電圧a接点(受圧連動)	
感圧	3kg/10cm <sup>2</sup>	
接点容量	30V 100mA	
使用場所	ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く	
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃	
質量	約1,100g	約3,200g
価格	28,000円	46,000円

## ●卓上型受信機


品番	HC-350	
電源入力	AC100V 50/60Hz	
消費電力	14VA	
使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)	
空中線	λ/4 ホイップアンテナ	
受信可能距離	約100m(見通し距離)	
報知強制停止入力	接点方式：a接点	
停止ボタン	報知動作の停止	
電源表示灯	通電時：点灯	
緑色LED	電池切れ信号受信時：点滅	
チャンネル表示灯	検知信号受信時：点灯(設定時間) メモリー時：点灯	
赤色LED (4個)	電池切れ信号受信時、受信感度減衰時：点滅 登録動作中のチャンネル移行時：点滅	
操作音	電池切れ発生時：「ビビッ」報知中に鳴る モード移行時：「ビー」 登録削除時：「ブー」 登録エラー時：「ブー」	
報知音	「ピンポンバンポン」	「むすんでひらいて」
ボリュームにて可変 (0~75dB)	「フルブルブルブル」	「ローレライ」
	「ポロロロン」	「大きな葉の木のうた」
	「エリーゼのために」	※1~4チャンネルに自由に設定可能
	「アニーローリー」	
報知時間	8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60秒、約90秒、約120秒、連続)	
外部出力	接点方式：無電圧c接点 AC/DC 30V・0.5A 接点動作：ワンショット動作 約3秒(報知時間と連動せず一定)	
送信機登録可能台数	30台	
配線接続	端子式	
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃	
外形寸法	W200×H125×D70mm(アダプター除く)	
アダプター	W37×H28.5×D55mm 配線長さ：1.8m	
付帯機能	報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能	
設置場所	屋内：卓上据置・壁掛け式	
質量	約570g	
外観	樹脂(ホワイイト)	
価格	38,000円	

## 外形寸法図 (単位：mm)


### ●MA-48

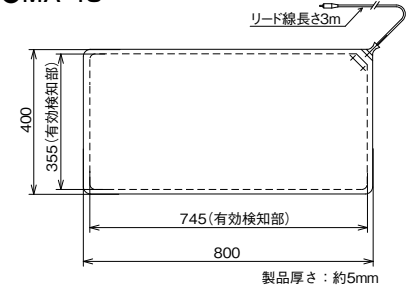


### ●HC-300




### ●HC-350

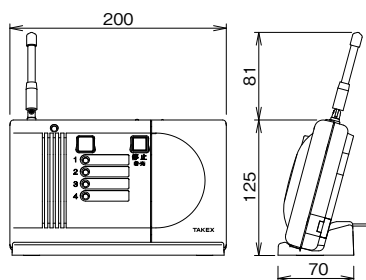

### ●RXF-60K



### ●MA-610

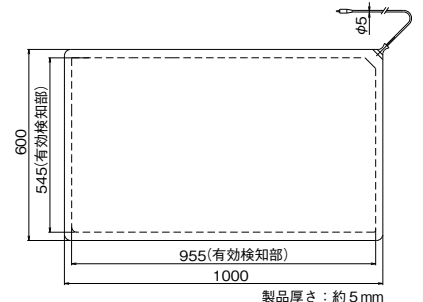

ヘルスケア用(徘徊お知らせ機器)